QUANTUM
3800 3500

CLAAS

Eine Klasse für sich.

Futterernte mit System.

Bei der Futterernte zählt jede Minute. Gut, wer einen Partner hat, der weit mehr bietet als nur robuste Arbeitsgeräte. Herausragende Produktqualität und starken Service zum Beispiel. Und eine lückenlose Futtererntekette, die sämtliche Prozesse vom Mähen über Wenden und Schwaden bis hin zum Bergen präzise miteinander verzahnt.

Dank unserer Kompetenz und Erfahrung zählen wir heute weltweit zu den führenden Systemanbietern in Sachen Futterernte. Dennoch haben wir die Bodenhaftung nie verloren. Egal ob Sie 10, 100 oder 1.000 Hektar bewirtschaften, Sie werden in unserem Programm immer die für Sie optimale Lösung finden. Und die garantiert Ihnen Futterqualität vom Feinsten.

Stabile Anhängung.

Die Deichsel ist auf die hohe Belastbarkeit der QUANTUM Großraumladewagen abgestimmt.

- Deichselstützlast je nach Bremssystem von 1,2 t bis 2,0 t.
- Geflanschte Schwerlastzugöse gemäß DIN 11026 für alle 13-Tonner oder geschraubte Zugöse gemäß DIN 74054 – Austausch mit Minimalaufwand.
- Zum Schutz des Schlepperreifens ist die Unterkante der Deichsel mit einem Rundprofil abgedeckt.
- Die Position des Stützfußes erlaubt problemloses Anhängen.

Untenanhängung als Alternative.

Wahlweise können Sie Ihren QUANTUM mit einer Untenanhängung in Verbindung mit einer Ringzugöse oder Kugelkopfanhängung ausstatten. Die spezielle Form der Deichsel bietet der Gelenkwelle größtmöglichen Freiraum.

Zusätzlich zur serienmäßigen Ausstattung mit Zugmaulanhängung ist der QUANTUM auch mit einer Deichsel für Hitchanhängung erhältlich.

QUANTUM – Von Anfang an auf Erfolgskurs.

Knickdeichsel serienmäßig.

- Zwei doppeltwirkende Hydraulikzylinder.
- Abstand der ausgehobenen Pickup von ca. 68 cm vom Boden für störungsfreies Entladen im Fahrsilo.

Hochbelastbarer Antrieb.

Vom Hauptgetriebe zweigt seitlich der Strang ab, der den Rotor und die Pickup antreibt. Auch bei stark variierender Belastung lässt die kontinuierliche Leistung nicht nach.

Geflanschte Zugöse bei Obenanhängung oder Kugelkopf bzw. Ringzugöse bei Untenanhängung. Schneller und kostengünstiger Austausch im Bedarfsfall.

Deichsel

Saubere Arbeit ist Ehrensache. Schon immer.

Hohe Aufnahmeleistung.

- QUANTUM Hochleistungspickup mit fünf Doppelzinkenreihen.
- Enger Zinkenabstand für saubere, verlustfreie Futteraufnahme.
- Höheneinstellbares Prallblech mit Rollenniederhalter sichert auch bei kurzem Gut oder ungleichmäßigen Schwaden den permanenten Einzug.

Riesige Arbeitsbreite.

- Aufnahmebreite von 1,80 m.
- Problemlose Aufnahme von breiteren und ungleichmäßig gezogenen Schwaden.

Exakt aufeinander abgestimmte Arbeitsorgane.

- Genaue Abstimmung von Pickup und Förderrotor.
- Von der Pickup aufgenommene Futtermassen werden vom Rotor problemlos übernommen und in den Laderaum gefördert.

Sicherer Halt gegen Zinkenbruch.

Die elastischen, speziell für schweres Futter ausgelegten Federstahl-Doppelzinken sind in Zinkenträgern aus stabilem U-Profil fest verschraubt. Ihre Federwindungen werden auf der belasteten Seite gestützt.

Nachlaufende, höheneinstellbare Tasträder Serie.

Die Tasträder sind seitlich pendelnd aufgehängt, laufen nach und radieren bei Kurvenfahrt nicht. Sie passen die Pickup optimal dem Boden an.

Ziel: qualitativ hochwertiges Futter.

Ein kurzer, exakter, gleichmäßiger Schnitt ist zur Bereitung von Silage von entscheidender Bedeutung. Das CLAAS ROTO CUT System bietet dafür alle Voraussetzungen. Einerseits bleibt die für die Tiergesundheit so wichtige Futterstruktur erhalten, andererseits ist eine gute Verfestigung im Silo und eine problemlose Entnahme und Weiterverarbeitung im Futtermisch- und Verteilwagen gewährleistet.

Leistungszentrale.

- Großer, ungesteuerter Rotor mit Zinken aus Borstahl.
- Antrieb über eine robuste Einzelroll-Triplexkette mit konstanter Spannvorrichtung.
- Rotorlagerung auf Pendelrollenlager zur sicheren Aufnahme hoher Belastungen.
- 9 spiralförmig angeordnete Zinkenreihen und großer Rotordurchmesser für geringen Kraftbedarf und optimale Aufnahme des angewelkten Futters.
- Einreihige Anordnung von 33 Messern.
- Theoretische Schnittlänge von 45 mm.

Automatische Kettenschmierung serienmäßig: Pinsel verteilen das Öl bei jedem Ausheben der Pickup auf die Antriebsketten im Wagen.

ROTO CUT –
Unschlagbar kraftsparend.

- Große Laufruhe.
- Hohes Schluckvermögen.
- Die Förderzinken sind nicht mit dem Rotormantel verschweißt, sondern nur gesteckt und in sich verschweißt.
- Schonender Futtertransport durch den großen Winkel von 90° der Förderzinken zu den Abstreifern.

Das kräftige Herz.

Die ausgefeilte Anordnung der Rotorzinken zu den Abstreifern macht das Laden in allen Futterarten (Grünfutter, Silage, Heu) möglich.
Der Kraftbedarf wird vermindert und Sie erhalten einen gleichmäßigen, sauberen Schnitt durch:

- Geometrie der gestaffelten Rotorzinken.
- Spezielle Stellung der 33 Messer.

Ein Blick auf den Ölbehälter genügt. Einfach nur nachfüllen, und das Schmieren erledigt sich von selbst.

Die einzeln gesteckten Abstreifer werden zentral von hinten gesichert. Einfaches Austauschen einzelner Abstreifer ist so problemlos möglich.

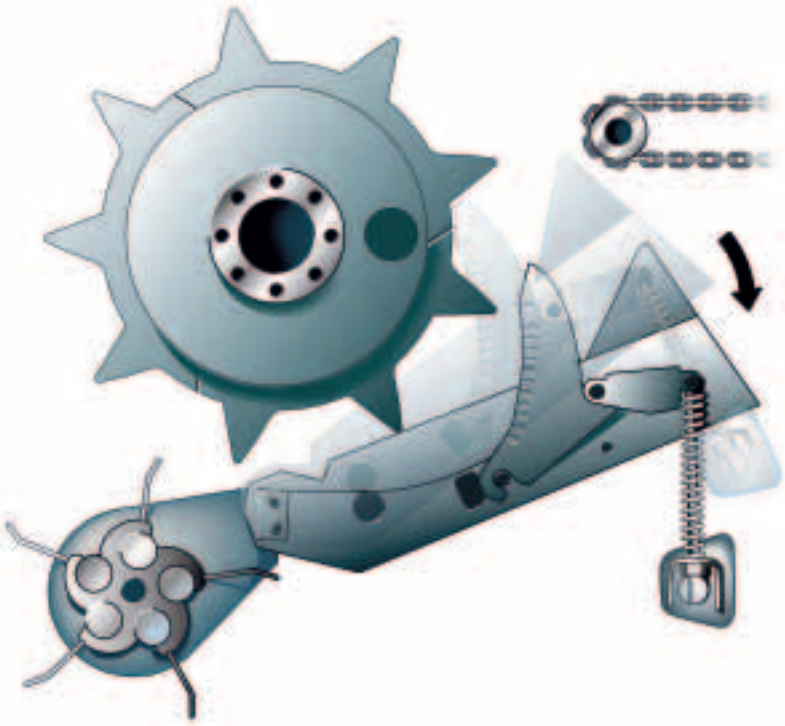

Frei zugänglich von allen Seiten.

- Zweistufig hydraulisch aufklappbare Schneidmulde, gesteuert über Vorwahl auf dem Control Terminal.
- Gesamter Rotor von der Rückseite frei zugänglich.
- Das gesamte Förder- und Schneidsystem kann leicht und mühelos kontrolliert, gereinigt und gewartet werden.

Exclusiv bei CLAAS.

Verstopfungen können schnell und ohne abzusteigen aufgelöst werden.
Vom Fahrersitz aus erweitern Sie den kompletten Förderkanal um 8 cm. Nichts steht mehr im Weg. Beim Wiedereinschalten wirkt so die ganze Antriebsleistung der Zapfwelle auf das gestaute Schnittmaterial und nicht gegen die Messer. Schnell und mit voller Kraft wird der Stau beseitigt und das Futter ungehindert weitergeschoben.

Durch eine zweite Stufe können Sie die Schneidmulde komplett öffnen. So haben Sie den gesamten Förderkanal frei im Blick und können Wartungsarbeiten komfortabel erledigen.

Kleiner Spalt mit großer Wirkung.

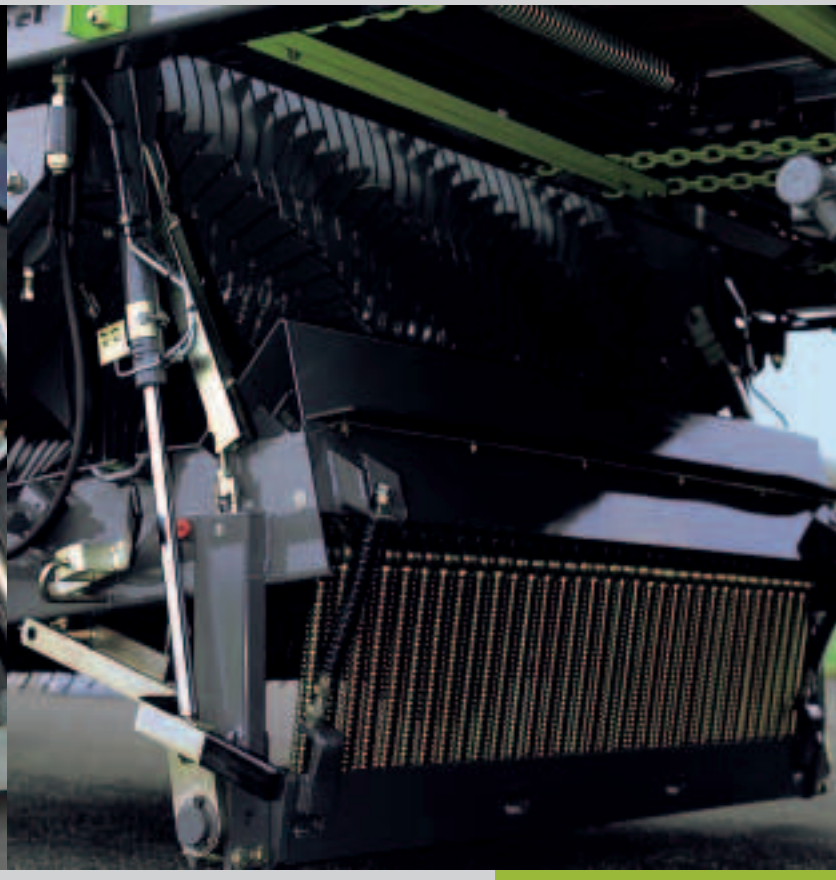

Schneidmulde

Neben der Schnittlänge zählt vor allem auch die Schnittgeometrie zu den Kriterien einer wiederkäuergerechten Silagequalität. Die lange Schneide der Messer, der flache Schnittwinkel und die durchdachte Stellung der Messer zu den Rotorzinken zeichnen das CLAAS Schneidsystem aus.

Starke Messer optimal positioniert.

- Alle Messer in einer Reihe für hervorragende Schnittqualität.
- Messer aus gehärtetem Werkzeugstahl mit speziellem Wellenschliff für lange Lebensdauer, exakten Schnitt und damit gute Futterqualität.
- Exakter Schnitt ohne zu reißen, selbst bei langen Arbeitseinsätzen.

Messerwechsel ganz simpel.

- Werkzeugloser QUICK-OUT Messerschnellwechsel für superschnellen Aus- und Einbau der Messer.
- Beim Öffnen der Schneidwanne lösen sich die Einzelsicherungen der Messer automatisch.

Messer einzeln abgesichert.

- Die Messer schwenken bei einem Fremdkörper aus und sofort selbsttätig wieder ein.
- Reibungsloses Arbeiten und minimaler Verschleiß.

Messer raus: QUICK-OUT und fertig!

Einfache Bedienung.

Bei den QUANTUM der 3000-er Reihe wird die Schneidmulde über das Bedienterminal für Wartungs- und Reinigungsarbeiten ganz geöffnet oder geschlossen.

So geht's.

❶ Sicherungsstecker des Entriegelungshebels herausziehen.

❷ Entriegelungshebel umlegen.
Sie können so bereits einzelne Messer entnehmen.

❸ Zur Entriegelung aller 33 Messer Auswurfhebel bis zur Arretierung nach oben ziehen.

❹ So stehen die Messer locker in der Schneidmulde.

❺ Sie können dann sämtliche Messer leicht herausnehmen.

Hoch beladen sicher ans Ziel.

Gut gefahren.

Starke Berge-, Lade- und Transportleistungen verlangen ein starkes Fahrwerk und eine passende Bereifung. Der QUANTUM ist damit nicht nur ein erstklassiger Futterernter, sondern wird ebenso zum souveränen Transporter.

Parabelfedern und Ausgleichsschwingen serienmäßig.

- Parabelfedern für ausgesprochen stabiles Fahrverhalten; ein überaus ruhiger Lauf durch reduzierte Ein- und Ausfederungseigenschaften.
- Tandemachse serienmäßig mit Federschwingen mit Achslastausgleich für hervorragende Dämpfungseigenschaften und gleichmäßige Verteilung der Belastung auf beide Achsen unter allen Abrollverhältnissen.

Mit den großvolumigen Bereifungen 500/50-17 und 555/45-17 halten Sie auch bei schwerer Ladung den Bodendruck gering. Für die 3800-er Serie sind optional die Bereifungen 500/55-20, 560/45 R22.5 und 620/40 R22.5 erhältlich.

Zur Schonung der Grasnarbe und zur Verminderung des Reifenverschleißes können alle QUANTUM mit einer Nachlauflenkachse ausgerüstet werden.

Bereifung

Stabilität ist Thema Nr. 1.

Die QUANTUM Großraumladewagen sind für den harten Dauereinsatz gebaut. Sie müssen schwere Lasten sicher transportieren. Da ist die robuste Konstruktion lebenswichtig.

Der Rahmen.

- Extreme Belastbarkeit der Hauptrahmenträger durch das C-Profil.
- C-Profil-Querträger und kräftige Rungen sind mit den Hauptrahmenträgern servicefreundlich verschraubt und nicht verschweißt.
- Verwindungsaktiver Rahmenaufbau sorgt wie bei der LKW-Technologie für gleichmäßige Verteilung der Belastung über den gesamten Aufbau.

Wartung im Minimum.

- Gut zugängliche Wartungs- und Schmieröffnungen.
- Übersichtliche und leicht zugängliche Anbringung der zu Schmierleisten zusammengefassten Schmiernippel unter der Abdeckhaube.
- Saubere Unterbringung der Hydraulikschläuche und -leitungen unter der Haube zum Schutz vor Staub, Schmutz und Beschädigungen.

Scharf geschnitten.

Mit dem Messer-Nass-Schleifgerät AQUA NON STOP erhalten Sie scharfe, exakt geschliffene ROTO CUT Messer.

- Reduzierung des Kraftbedarfs.
- Kurzer, gleichmäßiger und sauberer Schnitt für gute Futterqualität.
- Kein Verlust der Härtung beim Schleifvorgang.
- Korrekter Winkel und Beibehaltung des Wellenschliffes.

Mit dem Schleifgerät AQUA NON STOP können Sie auch die Messer der CLAAS Ballenpressen schärfen.

Stabilität maxi –
Wartung mini.

Mit dem CLAAS Control Terminal gut bedient.

Komfortable Steuerung.

Mit dem CLAAS Control Terminal schalten Sie blitzschnell und haben alles im Griff. Bequem wählen Sie von einem Bedienpult aus der Schlepperkabine heraus alle Ladewagenfunktionen vor, die Sie als nächste durchführen wollen.
Die Elektronik schaltet dementsprechend die Ventile und Sie brauchen nur noch über das Steuerventil Druck geben.

Alle aktivierten Funktionen werden über Leuchtdioden angezeigt. So ist der kontinuierliche Einsatz – auch nachts – für Sie kein Problem.

❶ Vollmeldeanzeige
❷ Pickup
❸ Knickdeichsel
❹ Schneidmulde
❺ Dürrfutteraufbau
❻ Heckklappe
❼ Kratzbodengeschwindigkeit (bei S-Wagen)

Vollmeldeanzeige.
Die Ladekapazität voll im Blick – ein optisches Signal zeigt Ihnen an, dass das Futter an der Heckklappe des QUANTUM angekommen ist.

Schneidmulde.
Zur Beseitigung von Verstopfungen oder zum Messerwechsel die Schneidmulde zweistufig öffnen – ganz einfach mit einem Fingertipp.

Pickup.
Die breite Pickup im rechten Moment heben und senken – nur mit einem Fingertipp vorwählen und über das Steuerventil des Schleppers Druck geben. Schwad für Schwad wird so vollständig aufgenommen.

Dürrfutteraufbau.
Die QUANTUM der K-Reihe sind mit einem hydraulisch klappbaren Dürrfutteraufbau ausgestattet. Damit lassen sie sich ganz universell einsetzen. Zum Reduzieren der Durchfahrhöhe klappen Sie den Aufbau einfach ab.

Knickdeichsel.
Knickdeichsel heben und senken – auch das wählen Sie auf dem Control Terminal vor. Mit ausgehobener Pickup fahren Sie störungsfrei übers Silo. Sie können die Knickdeichsel während des Entladens auch jederzeit ablassen.



Heckklappe.
Die Heckklappe öffnen und schließen, bequem vom Schleppersitz aus haben Sie das im Griff.

Kratzboden.
Beim S-Wagen steuern Sie die Geschwindigkeit unabhängig vom Schlepper über das Potentiometer ganz nach Wunsch.

CLAAS Control Terminal

Befüllung reibungslos.

- Abdeckung der profilierten Bordwände im vorderen Bereich mit zusätzlichen Blechen, die die dort auftretenden Drücke aufnehmen und verteilen.

Abladen zügig und gleichmäßig.

- Durchgehend senkrechte Bordwände gegen das Absacken des Futters.
- Seitliche Druckbleche im vorderen Bereich der profilierten Bordwände, die die dort auftretenden Kräfte aufnehmen und verteilen.
- Kratzboden mit vier soliden Kettensträngen und geteilten, versetzt angeordneten U-Profilleisten.
- Steuerung der Kratzbodengeschwindigkeit bei allen K- und P-Modellen über die Motordrehzahl des Schleppers, bei den S-Wagen über das Potentiometer am Bedienpult.

QUANTUM-Ladetechnik – Volle Leistung voraus.

Zuverlässiger Kratzbodenantrieb.

Ein starker Hydromotor treibt den Kratzboden an. Über den doppeltwirkenden Hydraulikanschluss am Schlepper können Sie den Kratzboden auch rückwärts laufen lassen.

Sicher geöffnet.

- Weit öffnende Heckklappe für schnelle Entladung großer Futtermengen.
- Bedienung der Klappe vom Schleppersitz aus.
- Sicherheitsfunktion: bei einem Hindernis bleibt die durch ihr Eigengewicht sinkende Heckklappe stehen. Erst wenige Zentimeter vor der Verriegelung wird die Hydraulik eingeschaltet und die Klappe mit Kraft zugezogen und verriegelt.

QUANTUM 3500 S –
Maßstab für Leistung.

Mit zwei einfachen Handgriffen können Sie die zweigeteilte Heckklappe je nach Bedarf einstellen.
Öffnen der ganzen Heckklappe.
Die komplette Klappe öffnet sich, das Futter wird schnell abgeladen. Wichtig bei kurzen Fahrsilos!
Öffnen nur des Unterteils der Heckklappe, das Oberteil bleibt geschlossen.
Das Futter fällt wie in einem Schacht nach unten und wird als ebene Matte abgelegt.
Direktes Walzen ohne Siloverteilgerät wird möglich.

Gleichmäßige Arbeit.

Wer Wert auf eine homogene Matte und ein leichtes Verteilen des Futters im Fahrsilo legt, der trifft mit dem QUANTUM 3500 S eine gute Wahl.

Dosierwalze mit Kniff.

- Zwei leistungsstarke Dosierwalzen, die direkt vom Hauptgetriebe aus über Winkelgetriebe und Gelenkwellen angetrieben werden.
- Breitere äußere Zinken für problemlosen Transport des Futters durch die beiden Dosierwalzen.

Intelligente Steuerung.

Beim Laden wird das Abschalten des Kratzbodens über einen Vollmeldekontakt an der unteren Dosierwalze gesteuert. Gleichzeitig erhält der Fahrer über das Bedienpult die Vollmeldung. Erst wenn Sie auf „Abladen“ schalten und sich die Heckklappe öffnet, laufen nacheinander die Dosierwalzen wieder an. Über das doppeltwirkende Steuerventil setzen Sie den Kratzboden in Gang.

Kontrolliertes Entladen.

- Steuerung der Geschwindigkeit des Kratzbodens über das Potentiometer am Bedienpult.
- Geschwindigkeit einstellbar, unabhängig von der Schlepperdrehzahl.
- Beim Abladen automatisches Abschalten der Pickup beim Ausheben, die Dosierwalzen laufen weiter.

Höchstleistung im Großformat.

Mit ihrer hohen Tragfähigkeit und ihrem Ganzstahlaufbau werden die QUANTUM 3500 P und 3800 P für die harten Praxisbedingungen gerüstet. Der minimale Wartungsaufwand und der große Bedienkomfort machen sie zum idealen Partner für Betriebe mit betont starkem Futterbauanteil.

Große Klappe, viel dahinter.

- Große Ladekapazität und äußerst robuste Konstruktion für den professionellen Dauereinsatz und hohe Tagesleistungen.
- Geschlossener Laderaum für verlustfreien Transport kurzgeschnittener Futtermengen, auch über größere Entfernungen.
- Hochaushebende Heckklappe und robuster Kratzboden mit versetzt angeordneten, auf Stahlschienen laufenden U-Profilleisten für störungsfreies Entladen.
- Bedienung des Kratzbodens beim Entladen über das doppeltwirkende Steuerventil, die Gelenkwelle muss nicht eingeschaltet werden.

Rundum stabil.

- Hohe Stabilität durch verwindungsaktives, geschraubtes Chassis.
- Starker Kastenaufbau mit C-Profilen beim Hauptrahmen und bei den Querträgern, auf Dauerbelastungen ausgerichtet.

Für die 3800er-Profis unter Ihnen.

In Kombination mit der 13-t-Zulassung bei einer Deichselstützlast von 2 t sind optional die großen Reifenvarianten 560/45 R22.5 oder 620/40 R22.5 erhältlich.

QUANTUM 3500 P und QUANTUM 3800 P – Die Silage-Spezialisten.

Bequemes Arbeiten.

Auch beim QUANTUM 3500 P steuern Sie die Wagenfunktionen mit einem Tasterbedienpult und dem einfachwirkenden Steuerventil vom Schlepper aus.

Störungsfreies Entladen.

Die weit öffnende Heckklappe erlaubt schnelles, störungsfreies Entladen.
Mit der Vorwahl auf dem Control Terminal und anschließendem Bedienen des Steuerventils wird sie hydraulisch geöffnet bzw. geschlossen. Zur Sicherheit verriegelt sie sich zusätzlich mechanisch.

QUANTUM 3800 K –
Klappt perfekt.

Flexibler Erntepartner.

Die modernen Großraumladewagen QUANTUM 3800 K wurden speziell für Betriebe mittlerer Größe konzipiert – für den Profilandwirt, für den höchste Wirtschaftlichkeit Priorität hat. Universell einsetzbar durch das hohe Ladevolumen und den klappbaren Dürrfutteraufbau sind sie ein unverzichtbarer Partner bei der täglichen Grünfutterernte mit Stallfütterung, zur Silagegewinnung oder zum Heuholen.

Stabil und trotzdem leicht.

- Geschlossener, niedrigerer Aufbau aus einem extrem belastbaren Hauptträger, damit verschraubten C-Profil-Querträgern und kräftigen Rungen.
- Faltbarer Dürrfutteraufsatz:
  – Laden von Heu oder Silage mit nach oben geklapptem Aufsatz, um das Ladevolumen voll zu nutzen.
  – Tägliches Grünfutterholen mit abgeklapptem Aufsatz für jede Durchfahrt.
- Automatische Kratzbodenkettenspannung.

Die weit aufschwingende Heckklappe lässt sich vom Schleppersitz aus hydraulisch öffnen und schließen. Zur größeren Sicherheit verriegelt sie sich zusätzlich von selbst.

Aufgeklappt ...

Der serienmäßige hydraulisch klappbare Dürrfutteraufsatz passt das Ladevolumen Ihres QUANTUM den Bedürfnissen Ihres Betriebes an.

... oder abgeklappt.

Für das tägliche Futterholen verringern Sie die Durchfahrthöhe mit einem Fingertipp auf dem Bedienpult.

Für noch mehr Zuladung.

In Kombination mit der 13-t-Zulassung bei einer Deichselstützlast von 2 t sind optional die großen Reifenvarianten 560/45 R22.5 oder 620/40 R22.5 erhältlich.

Wir sind da, wo Sie sind.

Sie können sich darauf verlassen, dass wir Ihren Betrieb jederzeit mit den notwendigen Ersatzteilen versorgen. Unser zentrales Ersatzteillager liefert sämtliche ORIGINAL CLAAS Teile schnell und zuverlässig in die ganze Welt. Die Vielzahl der CLAAS Partner garantiert, dass sie innerhalb kurzer Zeit ihren Bestimmungsort erreichen – wo immer Sie gerade sind.

Wir sprechen die gleiche Sprache.

CLAAS Vertriebspartner zählen weltweit zu den leistungsfähigsten Betrieben in der Landtechnik. Sie sind nicht nur perfekt geschult und fachgerecht ausgestattet, sondern auch mit den Arbeitsweisen Ihres landwirtschaftlichen Betriebes und Ihren Erwartungen an Kompetenz und Zuverlässigkeit bestens vertraut.

Wir sind der Service.

Auf die Professionalität und Zuverlässigkeit der FIRST CLAAS SERVICE® Teams können Sie in jeder Einsatzminute bauen. Rund um die Uhr sorgen CLAAS Importeure und Vertriebspartner weltweit für optimale Ersatzteilversorgung und zuverlässigen Kundendienst.

Gute Partner
lassen Sie
nie im Stich.
Egal wie
spät es ist.

QUANTUM

			QUANTUM 3800 K	QUANTUM 3500 P	QUANTUM 3800 P
Pickup	Trommeldurchmesser	mm	320	320	320
	Aufnahmebreite	mm	1800	1800	1800
	Tastradbereifung		16 x 6,50-8	16 x 6,50-8	16 x 6,50-8
	Zinkenabstand	mm	61	61	61
Bodenfreiheit unter der Pickup					
	Knickdeichsel abgelassen	mm	380	380	380
	Knickdeichsel ausgefahren	mm	680	680	680
Rotor	Breite	mm	1586	1586	1586
	Durchmesser	mm	860	860	860
	Zinkenreihen	Anzahl	9	9	9
Messer (eine Ebene)		Anzahl	33	33	33
Schnittlänge – kleinste theoretische		mm	45	45	45
Kratzboden – Ketten		Anzahl	2 x 2	2 x 2	2 x 2
Ladevolumen (DIN 11741)		cbm	31,8	28,0	33,2
Pritschenhöhe bei Serienbereifung		mm	1180	1180	1180
Spurweite		mm	1850 / 1950	1850	1850 / 1950
Gesamtlänge		mm	9250	8100	9250
Gesamtbreite bei Standardbereifung		mm	2550	2550	2550
Gesamthöhe					
	mit Bereifung 500/50-17	mm	3410	3680	3680
	obere Bordwand abgeklappt	mm	–	3050	3050
	Dürrfutteraufbau abgeklappt	mm	2600	–	–
Ausführung mit 20/22.5-Zoll-Bereifung					
	zulässiges Gesamtgewicht	t	13	–	13
	zulässige Deichselstützlast	t	2	–	2
Ausführung mit 17-Zoll-Bereifung					
	zulässiges Gesamtgewicht	t	11	11	11
	zulässige Deichselstützlast	t	1,2	1,2	1,2
Eigengewicht		kg	ca. 5560	ca. 5320	ca. 5650
Kraftbedarf		ab kW / PS	74 / 100	88 / 120	95 / 130

Bereifungen

Typ		Vredestein	Trelleborg	Vredestein	Vredestein	Vredestein
		A.W.	High Speed	Flotation Pro	Flotation Pro	Flotation Pro
Reifenmaße		500/50-17	555/45-17	500/55-20	560/45 R22.5	620/40 R22.5
Felge		8-Loch	8-Loch	8-Loch	8-Loch	8-Loch
QUANTUM 3500 P / S	40 km/h	•	–	–	–	–
zul. Gesamtgewicht 11 t	60 km/h	–	○	–	–	–
QUANTUM 3800 K / P	40 km/h	•	–	–	–	–
zul. Gesamtgewicht 11 t	60 km/h	–	○	–	–	–
QUANTUM 3800 K / P	40 km/h	–	–	•	–	–
zul. Gesamtgewicht 13 t	60 km/h	–	–	–	○	○

Geschwindigkeitsangaben nur gültig in Verbindung mit Druckluftbremsanlage.
Die nationalen (länderspezifischen) Straßenverkehrsbestimmungen sind zu beachten.

• Serie
○ Option

QUANTUM 3500 S
320
1800
16 x 6,50-8
61
380
680
1586
860
9
33
45
2 x 2
25,6
1180
1850
8200
2550
3680
3050
–
–
–
11
1,2
ca. 5660
95 / 130

CLAAS ist ständig bemüht, alle Produkte den Anforderungen der Praxis anzupassen. Deshalb sind Änderungen vorbehalten.
Angaben und Abbildungen sind als annähernd zu betrachten und können auch nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehörende Sonderausstattungen enthalten. Dieser Prospekt wurde für den weltweiten Einsatz gedruckt. Bitte beachten Sie bezüglich der technischen Ausstattung die Preisliste Ihres CLAAS Vertriebspartners. Bei den Fotos wurden zum Teil Schutzvorrichtungen abgenommen.
Dies erfolgte lediglich, um die Funktion deutlich zu machen und darf keinesfalls eigenmächtig erfolgen, um Gefährdungen zu vermeiden.
Insoweit sei auf die jeweiligen Hinweise im Bedienerhandbuch verwiesen.

CLAAS Vertriebsgesellschaft mbH
Postfach 1164
33426 Harsewinkel
Tel. +49 (0)52 4 12 - 11 44
claas.de
08/07 (Be) deutsch 140/000 248 552.5