



PASSIVE BODENBEARBEITUNG



Tiefenmeißel TM



Zum Aufbrechen von schädlichen Bodenverdichtungen wie z.B. in Fahrgassen, Schlepperspuren und Pflugfurchen. Deutlich bessere Regulierung des Wasser- und Lufthaushaltes durch Lockerung des Bodens.

Serienausstattung

- Tiefenmeißel mit 1 oder 2 Zinken
- Stabiler Rahmen aus Vierkantprofilrohr 300x200
- 1 balkig, Scherbolzen als Überlastsicherung
- Unterlenkeranschlüsse Kat. II
- Grindel mit auswechselbaren Buchsen
- Verschleißvorsatz und Meißelschare wechselbar

Modell	Zinken	Arbeitstiefe cm	Gewicht kg
Tiefenmeißel 1	1	85 - 90	200
Tiefenmeißel 2, Spur 1,80 m	2	85 - 90	430
Tiefenmeißel 2, Spur 2,00 m	2	85 - 90	450



Flügelschargrubber TERREMOTO

Für Traktoren von 59 - 257 kW (80 - 350 PS)



Lieferung erfolgt unmontiert

Das ideale Gerät zur Stoppelbearbeitung und Einarbeitung von organischer Masse. Mit ganzflächiger Bearbeitung durch Flügelschare und Sicherung der Bodenrückverfestigung.

Serienausstattung

- Dreipunktbock mit Unterlenkeranschlüssen Kat. II und Kat. III
- 2 Scharreihen mit Scherstiftsicherung
- Transportbreite 3 m:
 - Terremoto 300 starr
 - Terremoto 450 und 600 klappbar
- Hohl scheiben mit Ø 400 mm
- Walzenverstellung mit Bolzen
- Stabwalze Ø 500 mm

Modell	cm	Schare	Scheiben	kW	PS	Gewicht kg
TERREMOTO 300	300	7	3	59 - 103	80 - 140	1010
TERREMOTO 450	450	11	5	146 - 161	200 - 220	1828
TERREMOTO 600	600	13	6	191 - 257	260 - 350	2440

Zubehör

Satz einklappbare Randscheiben



Mulchsaatgrubber MSG 300

Für Traktoren von 74 - 138 kW (100 - 180 PS)

*In nur einem Arbeitsgang:
Gleichmäßige Einarbeitung von
hohen Strohmenen,
Ernterückständen und organischem
Dünger. Auflockerung und
Belüftung der Böden durch tiefe
Bearbeitung.*



Lieferung erfolgt unmontiert

Serienausstattung

Rahmen:

- Stabiler, verwindungssteifer Rahmen
- Rahmenquerschnitt 100x100x8 mm
- 3-balkig, Balkenabstand 90 cm, Durchgang 78 cm
- Dreipunktbock mit Unterlenkeranschlüssen Kat. II und Kat. III

Zinken / Schare:

- Starre Zinken mit Scherbolzensicherung
- Strichabstand 30 cm, Wendelschare 7,5 cm

Zustreicher:

- Schleppzinken mit Randzustreichern höhenverstellbar, 8 Zinken 60x10 cm

Walzen:


- Stabwalze Ø 540 mm, 10 Rohre Ø 1,25 Zoll über Lochleiste verstellbar
- Dachringwalze Ø 620 mm, zwischenliegende Messer (Angriffswinkel verstellbar), Messerhalter geschraubt

Zubehör

Aufschraubbares Flügelschar



mit Dachringwalze

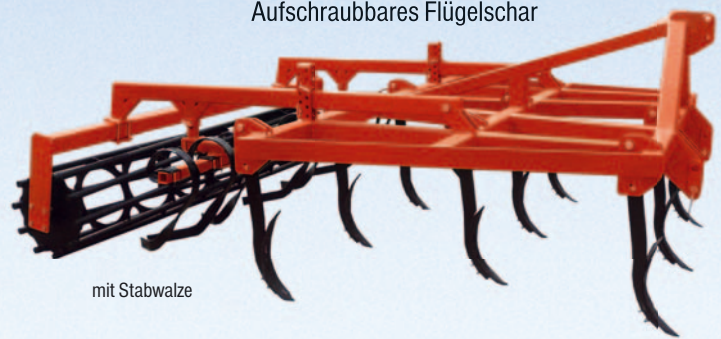

mit Stabwalze



Tiefenlockerer PINOCCHIO

MASCHIO

Für Traktoren von 44 - 96 kW (60 - 130 PS)



Modell	cm	Zinken	kW	PS	Gewicht kg
PINOCCHIO 130	130	3	44 - 96	60 - 130	735
PINOCCHIO 170	170	5	44 - 96	60 - 130	835
PINOCCHIO 200	200	5	44 - 96	60 - 130	1098

Ideal zur Aufbereitung stark verdichteter Böden. Trägt zur Verbesserung des Wasser- und Lufthaushaltes bei.

Serienausstattung

- Dreipunktbock Kat. II und Kat. III
- Doppelstachelwalze Ø 140 mm mit mechanischer Verstellung
- Zinkenstärke 30 mm mit progressivem Anstellwinkel und Schleißgegenplatte
- Abstellstützen
- Arbeitstiefe bis 45 cm
- Modularer Zinkentragrahmen, einstellbar von 25 bis 45 cm
- Schleißschutz Tiefenlockerer
- Steinsicherung über Abscherschraube



Tiefenlockerer ATTILA

Für Traktoren von 81 - 132 kW (110 - 180 PS)



Ausführung mit mechanisch verstellbarer Doppelstachelwalze Ø 140 mm

Modell	cm	Zinken	kW	PS	Gewicht kg inkl. Walze
ATTILA 250	250	5	81 - 132	110 - 180	1285
ATTILA 300	300	7	96 - 132	130 - 180	1730

Ausführung mit hydraulisch verstellbarer Doppelstachelwalze Ø 220 mm

ATTILA 250	250	5	81 - 132	110 - 180	1515
ATTILA 300	300	7	96 - 132	130 - 180	2090

Tiefe Untergrundlockerung stark verdichteter Böden in Verbindung mit gleichzeitiger Krümelung der Oberfläche. Verbesserung des Wasser- und Lufthaushaltes bei hoher Flächenleistung.

Serienausstattung

- Dreipunktbock Kat. III
- Doppelstachelwalze mit mechanischer oder hydraulischer Verstellung
- Zinkenstärke 30 mm mit progressivem Anstellwinkel und Schleißgegenplatte
- Abstellstützen
- Arbeitstiefe bis 55 cm
- Modularer Zinkentragrahmen, einstellbar von 25 bis 45 cm
- Schleißschutz Tiefenlockerer
- Steinsicherung über Abscherschraube





Tiefenlockerer ARTIGLIO

Für Traktoren von 110 - 257 kW (150 - 350 PS)



Besonders geeignet zur Auflockerung von langjährig verdichtetem Bodenuntergrund unterhalb der Pflugsohle.

Serienausstattung

- Dreipunktbock Kat. III
- Doppelstachelwalze Ø 220 mm mit hydraulischer Verstellung
- Zinkenstärke 35 mm mit progressivem Anstellwinkel und Schleißgegenplatte
- Abstellstützen
- Arbeitstiefe bis 65 cm
- Modularer Zinkentragrahmen, einstellbar von 25 bis 45 cm
- Schleißschutz Tiefenlockerer
- Steinsicherung über Abscherschraube

Modell	cm	Zinken	kW	PS	Gewicht kg inkl. Walze
Artiglio 250	250	5	110 - 184	150 - 250	1640
Artiglio 300	300	7	132 - 206	180 - 280	2430
Artiglio 400	400	9	184 - 257	250 - 350	3455



Tiefenlockerer ARTIGLIO mit hydropneumatischer Steinsicherung



Für Traktoren von 110 - 257 kW (150 - 350 PS)



Serienausstattung

- Dreipunktbock Kat. III
- Doppelstachelwalze Ø 220 mm mit hydraulischer Verstellung
- Zinkenstärke 35 mm mit progressivem Anstellwinkel und Schleißgegenplatte
- Abstellstützen
- Arbeitstiefe bis 65 cm
- Modularer Zinkentragrahmen, einstellbar von 25 bis 45 cm
- Hydropneumatische Steinsicherung

Modell	cm	Zinken	kW	PS	Gewicht kg inkl. Walze
Artiglio 250	250	5	110 - 184	150 - 250	2170
Artiglio 300	300	7	132 - 206	180 - 280	2850
Artiglio 400	400	9	184 - 257	250 - 350	3450



Kurzscheibenegge UFO

Für Traktoren von 88 - 206 kW (120 - 280 PS)



Ausführung mit Stabwalze Ø 500 mm

Modell	cm	Scheiben	kW	PS	Gewicht kg
UFO 300	300	24	88 - 206	120 - 280	2257
UFO 450	450	36	147 - 206	200 - 280	4295
UFO 600	600	48	190 - 206	260 - 280	5010

Ausführung mit Otico-Walze Ø 580 mm

Modell	cm	Scheiben	kW	PS	Gewicht kg
UFO 300	300	24	88 - 206	120 - 280	2500
UFO 450	450	36	147 - 206	200 - 280	4660
UFO 600	600	48	190 - 206	260 - 280	5510



Die Kurzscheibenegge ist für eine flache, intensive Vermischung von Boden, Einarbeitung von Bewuchs sowie Ernterückständen eine ideale Universalmaschine.

Sie kann auch zur Saatbettvorbereitung und Einarbeitung von Gülle und Substrat optimal genutzt werden.

Die gezackten Scheiben sichern auch bei harten und trockenen Bedingungen und viel organischer Masse eine Mischung mit dem Boden.

Serienausstattung

- Dreipunktbock Kat. III
- Scheiben mit Ø 610 mm
- Einzelscheibenaufhängung am gefederten Arm
- Linkes und rechtes Erdleitblech
- Stabwalze Ø 500 mm oder Otico-Walze Ø 580 mm
- Tiefenverstellung mit Bolzen
- Großvolumige stabile Doppelkugellager mit spezieller Labyrinthdichtung
- Starres Gerät bei 3,0 m
- Hydraulisch klappbar:
auf Transportbreite 2,50 m
bei 4,50 m Arbeitsbreite
auf Transportbreite 3,00 m
bei 6,00 m Arbeitsbreite

Zubehör

Satz Strohleitstriegel





PINOCCHIO



ARTIGLIO



ATTILA



TM2



UFO



TERREMOTO



MSG

Wir bereiten den Boden!

MASCHIO

Bodenfräsen



Kreiselegen



Mulchgeräte



Passive Bodenbearbeitung



GASPARDO

Einzelkornsäugeräte



Drilltechnik



MASCHIO

MASCHIO DEUTSCHLAND GmbH

Äußere Nürnberger Str. 5, 91177 Thalmässing, Tel.: 0 91 73-79 00-0, Fax: 0 91 73-79 00-79

E-Mail: dialog@maschio.de, www.maschio.de

Irrtümer vorbehalten. Die Abbildungen können vom Angebot abweichen.